




Modelo HI1521FGA

Descripción

Rodaja Andamio 6" con espiga tubo \varnothing 33 x 120 mm y freno roscado, rueda de hule balero. Acabado galvanizado.

Sistema de Sujeción

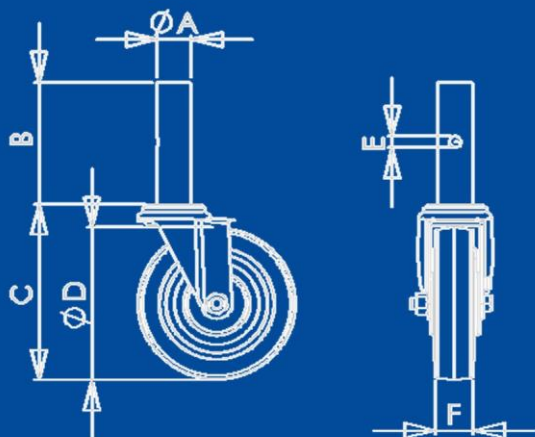

Características Técnicas

Sistema de fijación	Espiga tubo
Diámetro espiga (A)	33 mm
Largo de espiga (B)	120 mm
Altura Total (C)	177 mm
Diámetro Rueda (D)	152 mm
Pisada (E)	38 mm
Carga (por pieza)	125 Kg
Material Rueda	Hule

Características Rueda de Hule

Buena resistencia a golpes, amortigua vibraciones, silenciosa, poca resistencia a condiciones de intemperie, no son resistentes a ácidos, puede manchar.

- Tipo de piso plano sugerido: Cemento, ladrillo, acero plano, acero antiderrapante.
- Temperatura: -30° a 70 °C.
- Velocidad máxima: 3 Km/hr.

Tolerancias Dimensionales

0 mm – 10 mm	± 0.5 mm
11 mm – 100 mm	± 1 mm
101 mm o más	± 1.5 mm

