




Modelo

HT512GA

Descripción

Rodaja Estándar 2" con espiga arillo 7/16", rueda de hule buje. Acabado galvanizado.

Sistema de Sujeción

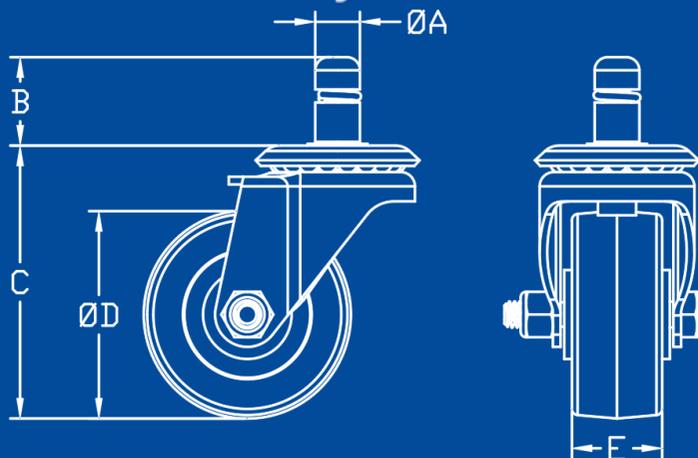

Características Técnicas

Sistema de fijación	Espiga arillo 7/16"
Díámetro espiga (A)	11 mm
Largo de espiga (B)	33 mm
Altura Total (C)	65 mm
Díámetro Rueda (D)	51 mm
Pisada (E)	22 mm
Carga (por pieza)	25 Kg
Material Rueda	Hule

Características Rueda de Hule

Buena resistencia a golpes, amortigua golpes y vibraciones, silenciosa, poca resistencia a condiciones de intemperie, no son resistentes a ácidos, puede manchar.

- Tipo de piso plano sugerido: Cemento, ladrillo, acero plano, acero antiderrapante.
- Temperatura: -30° a 70° C.
- Velocidad máxima: 3 Km/hr.

Tolerancias Dimensionales

0 mm – 10 mm	±0.5 mm
11 mm – 100 mm	± 1 mm
101 mm o más	± 1.5 mm

