




## Modelo HT51638FRHTCR1

### Descripción

Rodaja Estándar 2" Giratoria con Espiga Roscada con freno inoxidable y Rueda De Hule Termoplástica. Acabado Cromado.

### Sistema de Sujeción

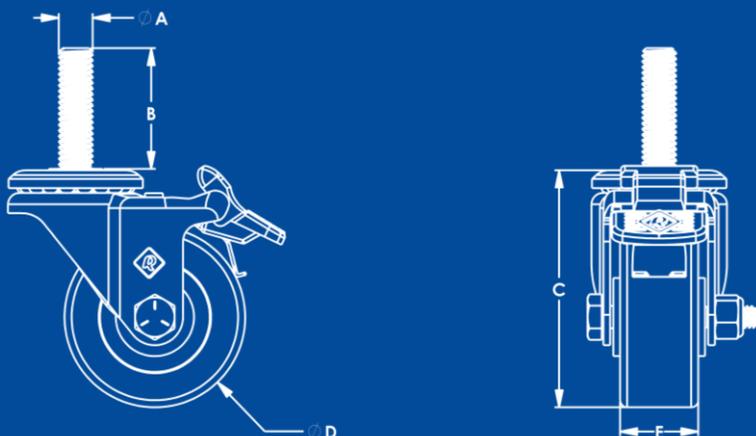

### Características Técnicas

Sistema de Fijación	Espiga Roscada
Diámetro de Espiga (A)	Ø3/8"-16 [9.5 mm]
Largo de Espiga (B)	33.5 mm
Altura de Montura (C)	67 mm
Diámetro de Rueda (D)	51 mm [2"]
Pisada (E)	22 mm
Carga por Pieza	35 kg
Material de Rueda	Hule Termoplástico

### Características Rueda de Hule Termoplástico

No mancha ni maltrata los pisos, movimiento silencioso y suave, buen manejo en pisos irregulares.

- Tipo de piso plano sugerido: Alfombra, linóleo, cemento, madera, acero plano, acero antiderrapante, lozeta, mosaico.
- Temperatura: -30° a 80° C.
- Velocidad máxima: 3 km/h.

#### Tolerancias Dimensionales

0 mm – 10 mm	±0.5 mm
11 mm – 100 mm	± 1 mm
101 mm o más	± 1.5 mm

