




Modelo HUP1276GA

Descripción

Rodaja Institucional Ø5" Giratoria con Espiga Roscada con Rueda de Poliuretano Azul P&H. Acabado Galvanizado.

Sistema de Sujeción

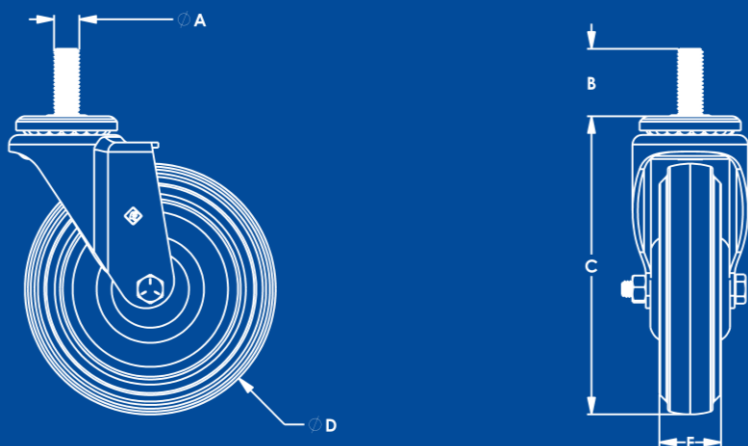

Características Técnicas

Sistema de Fijación	Espiga Roscada
Diámetro de Espiga (A)	Ø 12.7 mm [1/2"-13]
Largo de Espiga (B)	33.4 mm
Altura de Montura (C)	150 mm
Diámetro de Rueda (D)	Ø 127 mm
Pisada (E)	32 mm
Carga por Pieza	85 kg
Tipo de Rodamiento	Baleros a Bolas
Material de Rueda	Poliuretano

Características Rueda de Poliuretano

Buena resistencia a la abrasión, a químicos y a los golpes.
No maltrata los pisos, es silenciosa.

- Tipo de piso plano sugerido: Alfombra, cemento, ladrillo, madera, acero plano, acero antiderrapante, loseta, mosaico.
- Temperatura: -40° a 90° C.
- Velocidad máxima: 3 Km/h.

Tolerancias Dimensionales

0 mm – 10 mm	±0.5 mm
11 mm – 100 mm	± 1 mm
101 mm o más	± 1.5 mm

