



Roads

mmex



Bienvenida

Durante 50 años, Rodamex ha logrado situarse en México como marca líder en la fabricación y venta de ruedas y rodajas. Nos aventuramos a descubrir y transformar el movimiento por medio de nuestros productos, contamos con más de 1000 soluciones en movimiento diseñadas para su uso en muebles de oficina, en el hogar y en cualquier tipo de industria.

Establecimos una alianza comercial con Blickle, uno de los más grandes fabricantes de rodajas en el ámbito mundial, complementando así nuestro catálogo a más de 16,000 soluciones. Hemos expandido nuestro territorio en países como Estados Unidos y Colombia demostrando que las fronteras no existen cuando se habla de productos con la mejor calidad y al mejor precio. Te damos la más cordial bienvenida a un mundo donde la entrega, excelencia y dedicación se traducen en las siguientes páginas.



Índice

1	Nuestra historia	Pág. 04
2	Misión, visión	Pág. 06
3	Pruebas de calidad	Pág. 07
4	Montaje	Pág. 10
5	Selección	Pág. 12
6	Materiales	Pág. 14
7	Fijación	Pág. 16
8	Soluciones en movimiento	Pág. 20
9	Línea Estándar	Pág. 22
10	Línea Esférica	Pág. 34
11	Línea Yo-yo	Pág. 40
12	Línea Institucional	Pág. 44
13	Línea Industrial	Pág. 54
14	Línea Andamios	Pág. 70
15	Ruedas	Pág. 76
	Diablo Industrial Institucional	
16	Herrajes y Mecanismos	Pág. 84

Nuestra Historia

Nuevas Industrias Rodamex S.A. de C.V.® es una empresa dedicada a la fabricación de rodajas metálicas fijas y giratorias de tipo ligero y semipesado. Con capital 100% mexicano, nace en 1944 bajo el nombre de Relámpago. Nuestra historia comienza cuando el señor Arturo Méndez en 1967 adquiere Rodamex mediante acciones compartidas. Un año después, en 1968, compra el total de las acciones por lo que se convierte en el único propietario de la empresa, a la cual le da el nombre Nuevas Industrias Rodamex S.A de C.V.®



1970

La planta se muda a sus instalaciones actuales en la calle de Neptuno en la colonia Nueva Industrial Vallejo



2004

Se construyen las nuevas instalaciones para el almacenamiento y resguardo de producto terminado en la calle de Saturno.



2006

Se adquiere la empresa Rodagoma S.A. de C.V. con el objeto de lograr la integración vertical en la fabricación de ruedas de hule como complemento a nuestros productos.



2007

Se establece una importante alianza comercial con Blicke, una de las empresas líderes fabricantes de rodajas y ruedas en Europa, para ofrecer en México sus principales productos y completar las necesidades del mercado.



2012

Con el fin de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes se abre el área de innovación para el desarrollo de nuevos productos.



2013

Bimbo nos declara proveedor global.



2014

Rodamex se convierte en representante de la marca Blickle en Colombia.




2016

En Rodamex cruzamos la frontera exportando producto al territorio americano.



2017

Apertura de Rodamex en Colombia.



2018

Apertura de la segunda planta de Rodamex.



2024

Certificación en la Norma ISO 9001:2015.

Misión

Facilitar el movimiento de objetos de una manera eficiente, a precio justo con la mejor calidad y servicio proponiendo variedad y disponibilidad de soluciones que permitan a nuestros clientes añadir valor agregado a sus productos y servicios. Generando beneficios para empleados y accionistas.

Visión

Ser líderes en la entrega de soluciones de movimiento de calidad para todos los sectores con ventas de mil millones para el año 2029 en el mercado nacional con una composición del 5% de ventas por exportación.

Valores

- Comunicación
- Trabajo en equipo
- Respeto
- Disciplina
- Honestidad
- Excelencia





Pruebas de Calidad

Las capacidades de carga indicadas en catálogo son establecidas y verificadas en nuestro laboratorio de ensayos de calidad según las normas ISO 22877 a ISO 22884, y la norma ANSI ICWM reproduciendo las condiciones de uso estándar recomendado. Según el segmento para el cual cada producto fue fabricado.

Condiciones de Pruebas Dinámicas por Segmento



Segmento	Norma	Tipo de Prueba de Calidad y Resistencia	Carga / Velocidad
Doméstico	ISO 22879: Ruedas y Rodajas– Requisitos para uso en muebles.	Banco de movimiento lineal o rotatorio	1.25 × capacidad nominal
Institucional	ISO 22880: Ruedas y Rodajas – Requisitos para uso en aplicaciones institucionales.	Banco de movimiento rotatorio	3 km/h
Industrial	ISO 22883: Ruedas y Rodajas – Requisitos para uso en aplicaciones industriales de hasta 4 km/h.	Banco de movimiento rotatorio	4 km/h



Prueba




Obstáculos	Duración / Ciclos	Período de Marcha / Pausa	Temperatura
2 obstáculos cada 0.4 m (en 1 m de avance y retroceso)	1,000 ciclos continuos (2 m por ciclo a 6.5 ciclos/min)	3 min marcha / 2 min pausa	+15 °C a +28 °C
Altura = 3% del diámetro (bandas de rodadura duras)	$\geq 10 \times$ diámetro en pasos sobre obstáculos	≥ 3 min marcha / ≤ 3 min pausa	+15 °C a +28 °C
Altura = 5% (ruedas blandas), 2.5% (ruedas duras) del diámetro	≥ 500 pasos + 15,000 revoluciones	≥ 3 min marcha / ≤ 1 min pausa	



Tipos de Montaje para Rodajas

3 Rodajas giratorias

Este tipo de montaje se sugiere para carros de pequeñas capacidades de carga y de dimensiones pequeñas a medianas. Ideal para pasillos estrechos, se puede manejar fácilmente en forma lateral, existiendo un poco de dificultad en trayectos rectos. Si las cargas no se colocan al centro del carro, existe el riesgo de volcadura.

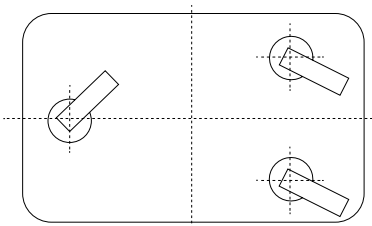

Maniobrabilidad:




Estabilidad:



1 Rodaja giratoria - 2 Rodajas fijas

Corresponde al acomodo más económico, se sugiere para carros de pequeñas capacidades de carga y de dimensiones pequeñas a medianas. Se puede manejar más fácilmente en trayectos rectos, presentándose un poco de dificultad al moverse en forma lateral. Si las cargas no se colocan al centro del carro, existe el riesgo de volcadura.

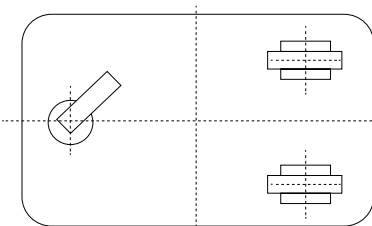

Maniobrabilidad:




Estabilidad:



4 Rodajas giratorias

Se aconseja utilizar esta solución cuando el carro tiene que trabajar en espacios reducidos y es necesario empujarlo o arrastrarlo por diferentes áreas, se puede presentar un poco de dificultad al manipularlo en trayectos rectos. Este montaje proporciona una muy buena capacidad de carga. Elimina el riesgo de volcadura aunque las cargas no estén repartidas uniformemente en el carro.

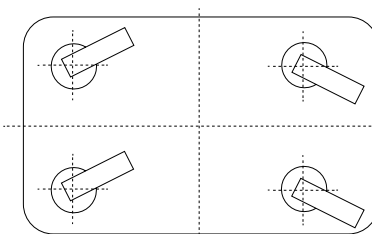

Maniobrabilidad:




Estabilidad:



2 Rodajas giratorias - 2 rodajas fijas

Este montaje es el más utilizado, tiene un buen desplazamiento tanto en trayectorias rectas como curvas, aunque puede presentar dificultad en el manejo en espacios estrechos. Proporciona una muy buena capacidad de carga. Elimina el riesgo de volcadura aunque las cargas no estén repartidas uniformemente en el carro.

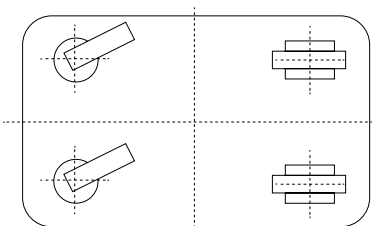

Maniobrabilidad:




Estabilidad:



Tipos de Montaje para Rodajas

2 Rodajas giratorias - 2 rodajas fijas en forma de diamante

La carga se reparte principalmente sobre las dos ruedas centrales fijas y las giratorias sirven como apoyo. Con este tipo de acomodo se obtiene una buena capacidad de carga y una regular estabilidad, ya que existe el riesgo de volcadura en caso de colocar la carga fuera del centro y si se realiza un arrastre inicial lateral.

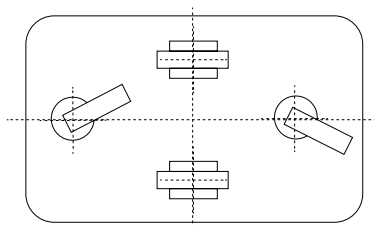

Maniobrabilidad:




Estabilidad:



4 Rodajas fijas en forma de diamante

Es la solución más económica para cargas medias y para carros que viajan preferentemente en sentido rectilíneo. Los costos de mantenimiento son mínimos en este tipo de montaje. Se obtiene una buena capacidad de carga y una regular estabilidad, ya que existe el riesgo de volcadura en caso de colocar la carga fuera del centro.

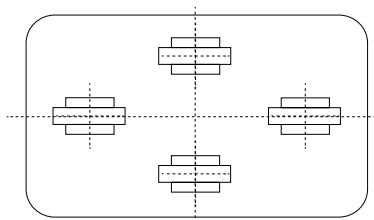

Maniobrabilidad:




Estabilidad:



4 Rodajas giratorias - 2 rodajas fijas

Es el mejor tipo de montaje para carros de dimensiones grandes y con cargas pesadas. Se obtiene un excelente manejo tanto en trayectorias rectas como curvas. Ofrece una excelente estabilidad y capacidad de

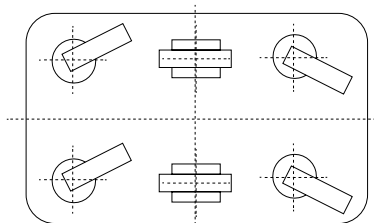

Maniobrabilidad:



Estabilidad:



Donde se representa la calidad como:



Cómo seleccionar una rodaja

Carga

Para determinar la capacidad de carga requerida por rodaja, usted debe contar con los siguientes datos:

1. C=Carga.
2. PM= Peso Mueble.
3. PC= Peso Carga.
4. NR= Numero de Rodajas.
5. FS= Factor de Seguridad.

$$C = \frac{PM + PC}{NR} \times FS$$


Factores de seguridad recomendados para diferentes ámbitos de aplicación

El factor de seguridad S tiene en cuenta desviaciones respecto a las condiciones de uso estándar (suelo liso, velocidad de paso de 3.2 km/h, distribución uniforme de la carga, desplazamiento recto, temperatura ambiente +15°C a +28°C). El factor de seguridad depende de la velocidad y la relación entre el ø de la rueda y la altura del obstáculo. Se diferencia entre cuatro categorías.

Los factores de seguridad no tienen en cuenta el desgaste de la banda de rodadura.

	TRANSPORTE	ENTORNO	ALTURA DEL OBSTÁCULO	FACTOR DE SEGURIDAD
	MANUAL	INTERIORES	< 5% DEL ø DE RUEDA	1,0 - 1,5
	MANUAL	EXTERIORES	> 5% DEL ø DE RUEDA	1,5 - 2,2
	ACCIONADO A MOTOR	INTERIORES	< 5% DEL ø DE RUEDA	1,4 - 2,0
	ACCIONADO A MOTOR	EXTERIORES	> 5% DEL ø DE RUEDA	2,0 - 3,0


Cómo leer las claves de nuestras rodajas

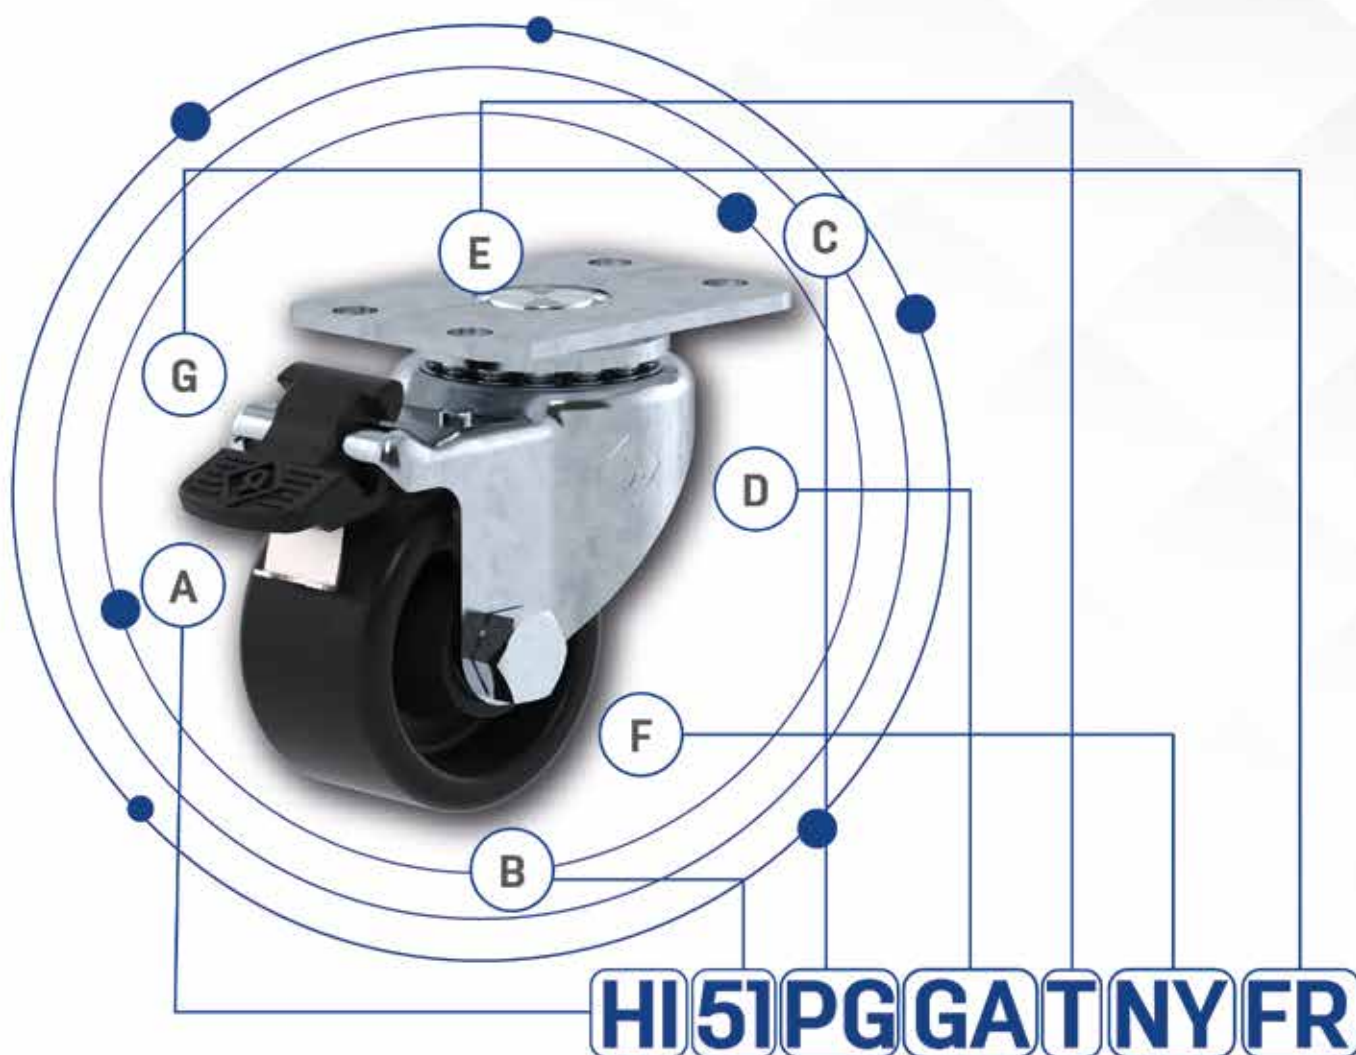

- A) Familia o modelo.
- B) Diámetro de rueda en mm.
- C) Elemento de fijación.
- D) Acabado.
- E) Tamaño de la placa.
- F) Material de rueda.
- G) Freno (sí es que lo tiene).

Guía de ruedas

Menor dureza

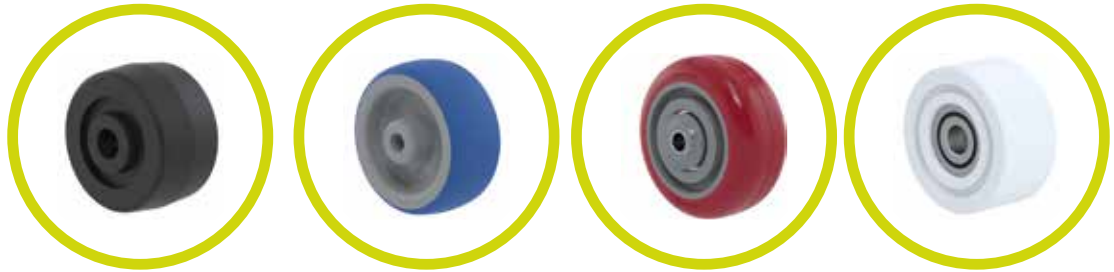


	Hule Vulcanizado	Hule Termoplástico	Poliuretano	Polietileno
Amortigua vibraciones				
Movimiento silencioso				
No maltrata pisos				
No mancha				
Pisos irregulares				
Resistencia a la abrasión				
Resistencia a la humedad				
Resistencia a químicos				
Resistencia a altas temperaturas				
Resistencia al impacto				
Tipos de pisos sugeridos				
Acero antiderrapante				
Acero plano				
Alfombra				
Cemento				
Ladrillo				
Loseta				
Madera				
Piso laminado				
Epóxico				
Temperatura de operación	-5 °C a 50 °C, capacidad de carga reducida a más de + 30 °C.		-5 °C a 70 °C, capacidad de carga reducida a más de + 30 °C.	
Velocidad máxima	3.2 Km/h			

 Apta o muy buena opción

 Se puede usar pero con limitaciones
(Desgaste, ruido, posible rayado)

Mayor dureza

+

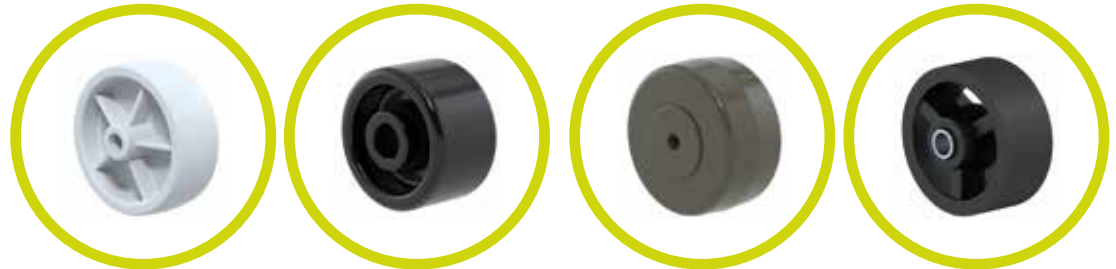


	Polipropileno	Nylon	Resina Fenólica	Fierro Fundido
Amortigua vibraciones				
Movimiento silencioso				
No maltrata pisos				
No mancha				
Pisos irregulares				
Resistencia a la abrasión				
Resistencia a la humedad				
Resistencia a químicos				
Resistencia a altas temperaturas				
Resistencia al impacto				
Acero antiderrapante				
Acero plano				
Alfombra				
Cemento				
Ladrillo				
Loseta				
Madera				
Piso laminado				
Epóxico				
Temperatura de operación	-5 °C a 60 °C, capacidad de carga reducida a más de + 30 °C.	-20 °C a 280 °C, capacidad de carga reducida a más de + 30 °C.	-5 °C a 80 °C, capacidad de carga reducida a más de + 35 °C.	-20 °C a 80 °C, capacidad de carga reducida a más de + 30 °C.
Velocidad máxima	3.2 Km/h			1 Km/h

Tipos de Fijación


Espiga

Cada uno de los elementos de fijación ha sido sometido a pruebas dinámicas, de resistencia y carga para asegurar que cumplirá y superará los requerimientos para cada aplicación, poseen un diseño sencillo, modular y resistente que garantiza una sencilla instalación.

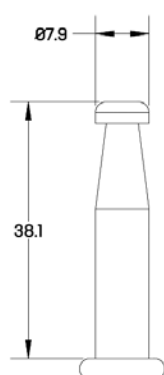


**Espiga para Madera
5/16"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

Línea Yoyo

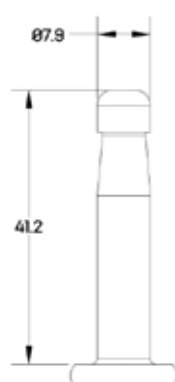


**Espiga para Madera
5/16"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

**Línea Esférica
Línea Estándar**



**Espiga con Arillo
7/16"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

Línea Yoyo




**Espiga con Arillo
7/16"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

**Línea Esférica
Línea Estándar**




**Espiga Lisa
7/16"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

**Línea Estándar
Línea Institucional**




**Espiga Rosca
5/16"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

**Línea Estándar
Línea Esférica**




**Espiga Rosca
5/16"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

**Línea Estándar
Línea Industrial**




**Espiga Roscada
Hexagonal
Rosca 3/8"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

Línea Yoyo



**Espiga Roscada
Hexagonal
Rosca 3/8"**
Sistemas de Fijación
Disponibles


**Línea Estándar
Línea Esférica**



**Espiga Rosca
3/8"**
Sistemas de Fijación
Disponibles

**Línea Estándar
Línea Esférica**


Espiga



**Espiga Rosca
7/16"**

Sistemas de Fijación
Disponibles


**Línea Institucional
Línea Industrial**



**Espiga Rosca
7/16"**

Sistemas de Fijación
Disponibles

**Línea Institucional
Línea Industrial
Línea Estándar**




**Espiga Rosca
1/2"**

Sistemas de Fijación
Disponibles

Línea Institucional

Placa


Nuestros sistemas de fijación con placa están diseñados para asegurar un control óptimo de las cargas manejadas, ya sean fijas o giratorias, usted puede tener la confianza de que son fabricadas con los más altos estándares de calidad.



**Placa Giratoria
38 x 38
Placa 1.52 mm**

Sistemas de Fijación
Disponibles


Línea Yoyo



**Placa Giratoria
51.5 x 35
Placa 1.9 mm**

Sistemas de Fijación
Disponibles

Línea Esférica




**Placa Giratoria
57.5 x 39
Placa 1.9 mm**

Sistemas de Fijación
Disponibles

**Línea Esférica
Línea Estándar**


Tipos de Fijación

Placa




Placa Giratoria
114 x 102
Placa 4.92 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Giratoria
131.6 x 102.6
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Giratoria
102 x 70.4
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial
Línea Institucional




Placa Giratoria
128.6 x 101.6
Placa 3.04 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Giratoria
91.5 x 63.5
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Giratoria
163 x 148
Placa 4.17 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Fija
67.4 x 47.4
Placa 1.9 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Fija
94 x 67
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Fija
109.6 x 58.6
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Giratoria
110 x 63
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Fija
127 x 65
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial




Placa Fija
158 x 97
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Industrial



Placa Fija
162 x 89
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles


Línea Industrial



Placa Giratoria
71.5 x 50.8
Placa 2.66 mm
Sistemas de Fijación Disponibles

Línea Institucional


Espiga y Perno



Espiga de Tubo
Ø33.5 x 120

Sistemas de Fijación
Disponibles


Línea Andamios



Espiga Lisa Sólida
Ø25.4 x 79.5

Sistemas de Fijación
Disponibles

Línea Andamios




Perno Sólido
Ø34.9 x 99

Sistemas de Fijación
Disponibles

Línea Andamios

Soluciones en Movimiento

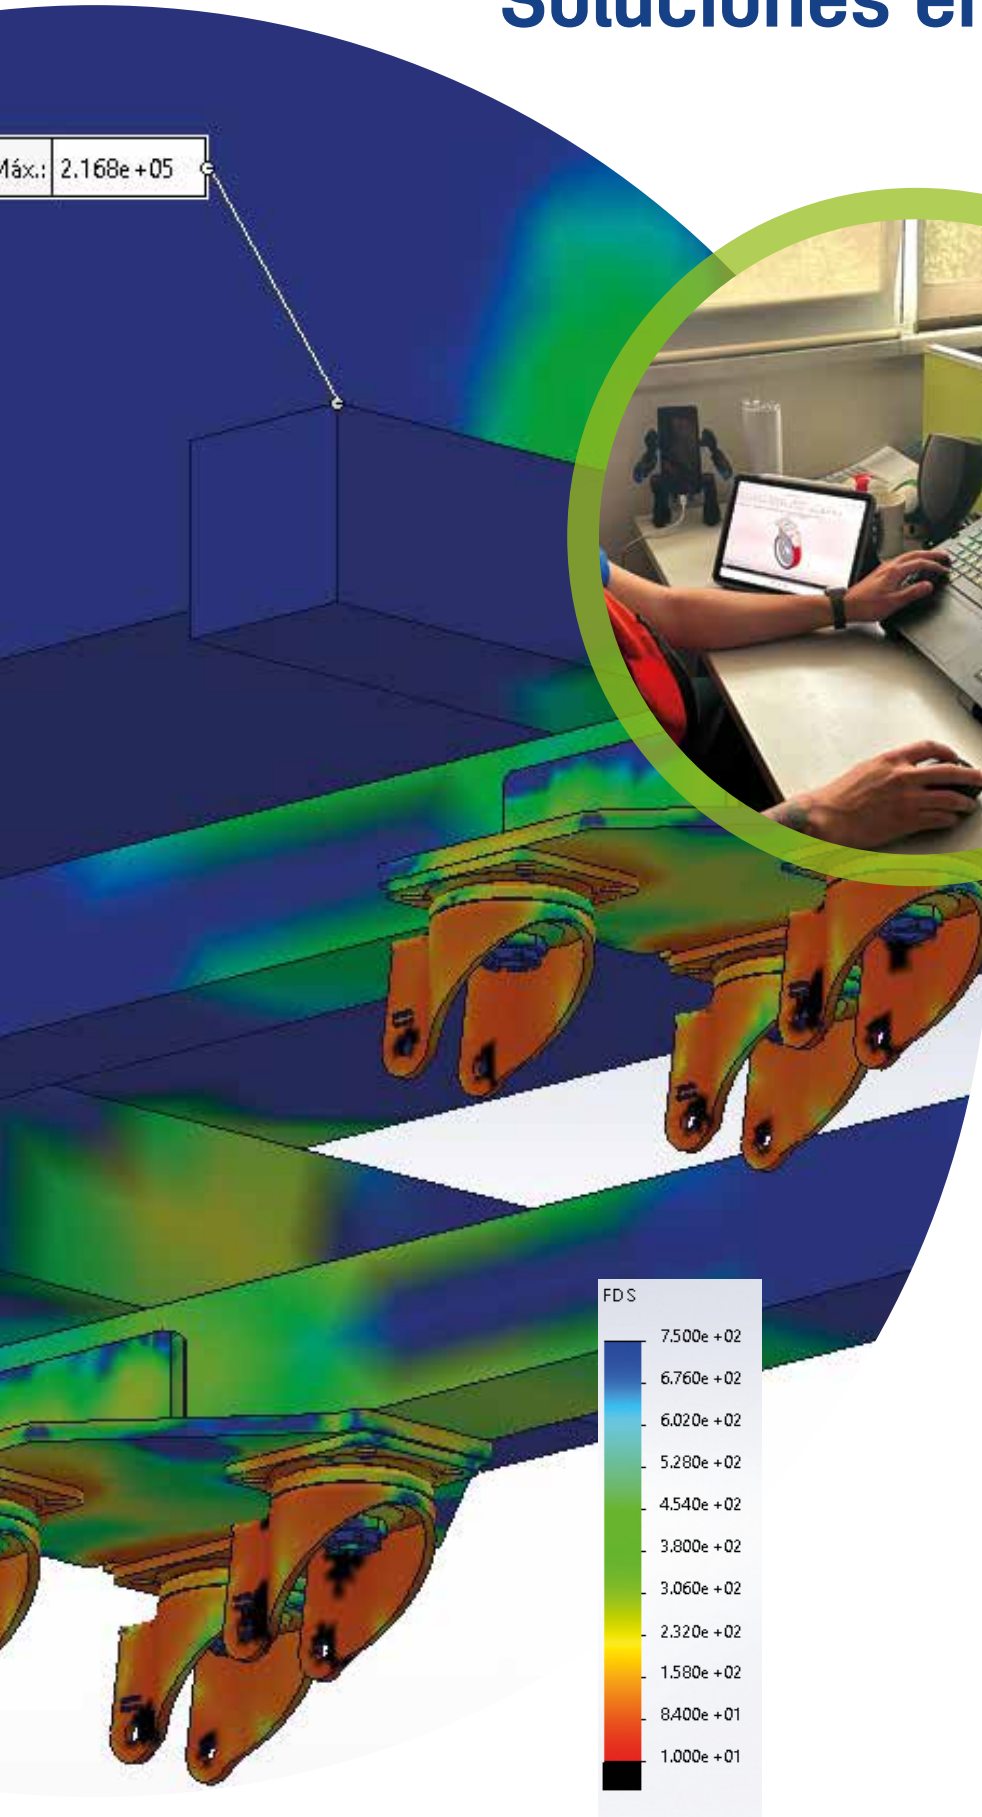

En Rodamex, nuestro equipo de ingeniería es el motor creativo y técnico que impulsa cada una de nuestras soluciones en movimiento.

Integrado por profesionales altamente especializados en diseño, evaluación técnica y normativas internacionales, nuestro equipo se dedica a desarrollar propuestas sólidas que garantizan altos niveles de calidad, funcionalidad y eficiencia.

Cada proyecto nace de un enfoque riguroso y estratégico, con el objetivo de ofrecer soluciones confiables, innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.

Roller and Dollie ●●●●●



HDOLLIE25034



HROLLER25026

Carros ●●●●●



HCARRO-PL250



HCARRO25031



HCARRO25033

Diablos ●●●●●



HDIABLO-T300



HDIABLO20034



HDIABLO20134



HDIABLO23033-1



HDIABLO23033-2

Plataformas ●●●●●



HCARRO24045



HCARRO25023-1



HCARRO25025

Línea **Estándar**



Aplicaciones

Sillas secretariales.

Racks.

Muebles de oficina.

Estándar



HT515FRHTGA1

Nota Importante:

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y tienen como fin mostrar la aplicación general de las rodajas. Los modelos pueden diferir en cuanto a diseño, y las características pueden variar dependiendo del tipo de instalación, el uso específico y las necesidades de mobiliario. Para obtener información más detallada y especificaciones exactas, consulte la información técnica del producto.

Rodaja de 1 5/8"



CARGA



De 12.5 a 17.5 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

N/A

MATERIAL DE LA RUEDA

Polipropileno
Hule Vulcanizado

Diámetro de la rueda



41.2 mm

Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Acabado
HT415AGA	Eje liso	Placa (57.5 x 39 mm)	Polipropileno	12.5	53.0	Galvanizado
HT415GA	Buje liso	Placa (57.5 x 39 mm)	Hule Vulcanizado	17.5	59.0	Galvanizado
HT41638GA	Buje liso	Espiga roscada $\varnothing$ 3/8"	Hule Vulcanizado	17.5	56.5	Galvanizado



HT415AGA

1 5/8" giratoria con
placa con rueda de
polipropileno.

HT415GA

1 5/8" giratoria con placa
con rueda de hule
vulcanizado.

HT41638GA

1 5/8" giratoria con
espiga roscada de
 $\varnothing$ 3/8" con rueda de
hule vulcanizado.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Estándar

Línea

Rodaja de 2"

CARGA



De 25 a 50 Kg

Acabado

Galvanizado
Cromado

Diámetro de la rueda

50.8 mm



MATERIAL DE LA RUEDA



Hule Vulcanizado
Fundición de Fierro
Hule Termoplástico
Polietileno
Polipropileno

Tipo de freno

Pedal



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Sujeción	Material de la Rueda	Carga máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HT511GA	Buje liso	Espiga para Madera $\varnothing 5/16"$	Hule Vulcanizado	25	66	-	Galvanizado
HT512GA	Buje liso	Espiga con Arillo $\varnothing 7/16"$	Hule Vulcanizado	25	66	-	Galvanizado
HT515CR	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Vulcanizado	25	67	-	Cromado
HT515FO	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Fundición de Fierro	40	67	-	Galvanizado
HT515FRGA	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Vulcanizado	25	67	Pedal	Galvanizado
HT515FRHTAZGA1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Termoplástico	35	67	Pedal	Galvanizado
HT515FRHTCR1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Termoplástico	35	67	Pedal	Cromado
HT515FRHTGA1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Termoplástico	35	67	Pedal	Galvanizado
HT515FRPOLG	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polietileno	50	67	Pedal	Galvanizado
HT515FRPROBGA	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polipropileno	50	67	Pedal	Galvanizado
HT515FRPRONGA	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polipropileno	50	67	Pedal	Galvanizado
HT515GA	Buje liso	Placa (61 x 48 mm)	Hule Vulcanizado	25	67	Pedal	Galvanizado
HT515GAZUL	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polipropileno	50	67	-	Galvanizado
HT515GAROA	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polipropileno	50	67	-	Galvanizado
HT515HTCR1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Termoplástico	35	67	-	Cromado
HT515HTGA1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Termoplástico	35	67	-	Galvanizado
HT515POLC	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polietileno	50	67	-	Cromado
HT515POLG	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polietileno	50	67	-	Galvanizado
HT515PROBGA	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polipropileno	50	67	-	Galvanizado
HT515PRONGA	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polipropileno	50	67	-	Galvanizado
HT516FOGA	Eje liso	Espiga Roscada $\varnothing 7/16"$ *	Fundición de Fierro	40	66	-	Galvanizado
HT516GA	Buje liso	Espiga Roscada $\varnothing 7/16"$ *	Hule Vulcanizado	25	66	-	Galvanizado
HT51638FRGA	Buje liso	Espiga Roscada $\varnothing 3/8"$ *	Hule Vulcanizado	25	66	-	Galvanizado
HT51638FRHTCR1	Eje liso	Espiga Roscada $\varnothing 3/8"$ *	Hule Termoplástico	35	66	Pedal	Cromado
HT51638FRHTGA1	Eje liso	Espiga Roscada $\varnothing 3/8"$ *	Hule Termoplástico	35	66	Pedal	Galvanizado
HT51638FRPOLG	Eje liso	Espiga Roscada $\varnothing 3/8"$ *	Polietileno	50	66	Pedal	Galvanizado
HT51638G	Buje liso	Espiga Roscada $\varnothing 3/8"$ *	Hule Vulcanizado	25	66	Pedal	Galvanizado
HT51638HTGA1	Eje liso	Espiga Roscada $\varnothing 3/8"$ *	Hule Termoplástico	35	66	-	Galvanizado
HT51638POLG	Eje liso	Espiga Roscada $\varnothing 3/8"$ *	Polietileno	50	66	-	Galvanizado

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.



HT511GA

2" giratoria con espiga para madera de $\varnothing$ 5/16" con rueda de hule vulcanizado.



HT512GA

2" giratoria con espiga con arillo de $\varnothing$ 7/16" con rueda de hule vulcanizado.



HT515CR

2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HT515FO

2" giratoria con placa con rueda de fundición de hierro.



HT515FRGA

2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de pedal.



HT515FRHTAZGA1

2" giratoria con placa con rueda de hule termoplástico azul con freno de pedal.



HT515FRHTCRI

2" giratoria con placa con rueda de hule termoplástico con freno de pedal.



HT515FRHTGA1

2" giratoria con placa con rueda de hule termoplástico con freno de pedal.



HT515FRPOLG

2" giratoria con placa con rueda de polietileno con freno de pedal.



HT515FRPROBGA

2" giratoria con placa con rueda de polipropileno con freno de pedal.

Estándar

Línea

Rodaja de 2"



HT515FRPRONGA
2" giratoria con placa con
rueda de polipropileno con
freno de pedal.



HT515GA
2" giratoria con placa con
rueda de hule vulcanizado.



HT515GAAZUL
2" giratoria con placa con
rueda de polipropileno.



HT515GAROJA
2" giratoria con placa con
rueda de polipropileno.



HT515HTCRI
2" giratoria con placa
con rueda de hule
termoplástico.



HT515HTGAI
2" giratoria con placa
con rueda de hule
termoplástico.



HT515POLC
2" giratoria con placa con
rueda de polietileno.



HT515POLG
2" giratoria con placa con
rueda de polietileno.



HT515PROBGA
2" giratoria con placa con
rueda de polipropileno.



HT515PRONGA
2" giratoria con placa con
rueda de polipropileno.

Rodaja de 2"

**HT516FOGA**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 7/16"$ con rueda de fundición de hierro.

**HT516GA**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 7/16"$ con rueda de hule vulcanizado.

**HT51638FRGA**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 3/8"$ con rueda de hule vulcanizado con freno de pedal.

**HT51638FRHTCR1**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 3/8"$ con rueda de hule termoplástico con freno de pedal.

**HT51638FRHTGA1**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 3/8"$ con rueda de hule termoplástico con freno de pedal.

**HT51638FRPOLG**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 3/8"$ con rueda de polietileno con freno de pedal.

**HT51638G**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 3/8"$ con rueda de hule vulcanizado.

**HT51638HTGA1**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 3/8"$ con rueda de hule termoplástico.

**HT51638POLG**

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing 3/8"$ con rueda de polietileno.

Estándar

Línea

Rodaja de 2^{1/2}"

CARGA



De 30 a 60 Kg

Acabado Galvanizado

Diámetro de la rueda

63.5 mm



MATERIAL DE LA RUEDA



Hule Vulcanizado
Hule Termoplástico
Polietileno

Tipo de freno

Pedal



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HT645FRGA	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Vulcanizado	30	78.0	Pedal	Galvanizado
HT645FRHTGA1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Termoplástico	40	78.0	Pedal	Galvanizado
HT645FRPOLG	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polietileno	60	78.0	Pedal	Galvanizado
HT645GA	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Vulcanizado	30	78.0	-	Galvanizado
HT645HTGA1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Termoplástico	40	78.0	-	Galvanizado
HT645POLG	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polietileno	60	78.0	-	Galvanizado
HT646FRHTGA1	Eje liso	Espiga roscada Ø 7/16"	Hule Termoplástico	40	77.0	Pedal	Galvanizado
HT646GA	Buje liso	Espiga roscada Ø 7/16"	Hule Vulcanizado	30	76.0	-	Galvanizado
HT64638FRHTGA1	Eje liso	Espiga roscada Ø 7/16"	Hule Termoplástico	40	77.0	Pedal	Galvanizado
HT64638G	Buje liso	Espiga roscada Ø 7/16"	Hule Vulcanizado	30	76.0	-	Galvanizado



HT645FRGA

2^{1/2}" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de pedal.



HT645FRHTGA1

2^{1/2}" giratoria con placa con rueda de hule termoplástico con freno de pedal.



HT645FRPOLG

2^{1/2}" giratoria con placa con rueda de polietileno con freno de pedal.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.



HT645GA
2 1/2" giratoria con placa con
rueda de hule vulcanizado.



HT645HTGA1
2 1/2" giratoria con placa con
rueda de hule termoplástico.



HT645POLG
2 1/2" giratoria con placa con
rueda de polietileno.



HT646FRHTGA1
2 1/2" giratoria con espiga
roscada de $\varnothing$ 7/16" con rueda
de hule termoplástico con
freno de pedal.



HT646GA
2 1/2" giratoria con espiga
roscada de $\varnothing$ 7/16" con rueda
de hule vulcanizado.



HT64638FRHTGA1
2 1/2" giratoria con espiga
roscada de $\varnothing$ 3/8" con rueda
de hule termoplástico con
freno de pedal.



HT64638G
2 1/2" giratoria con espiga
roscada de $\varnothing$ 3/8" con rueda
de hule vulcanizado.

Rodaja de 3"

CARGA



De 35 a 70 Kg

MATERIAL DE LA RUEDA



Hule Vulcanizado
Hule Termoplástico
Polietileno

Acabado Galvanizado

Diámetro de la rueda



76.2mm

Tipo de freno

Pedal



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HT762GA	Buje liso	Espiga lisa con arillo $\varnothing 7/16"$	Hule vulcanizado	35	90.0	-	Galvanizado
HT762HTGA1	Eje liso	Espiga lisa con arillo $\varnothing 7/16"$	Hule termoplástico	45	90.0	-	Galvanizado
HT765FRGA	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule vulcanizado	35	92.0	Pedal	Galvanizado
HT765FRHTGA1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule termoplástico	45	92.0	Pedal	Galvanizado
HT765FRPOLG	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polietileno	70	92.0	-	Galvanizado
HT765GA	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule vulcanizado	35	92.0	-	Galvanizado
HT765HTGA1	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule termoplástico	45	92.0	-	Galvanizado
HT765POLG	Eje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Polietileno	70	92.0	Pedal	Galvanizado
HT766FRHTGA1	Eje liso	Espiga roscada $\varnothing 7/16"$ *	Hule termoplástico	45	90.0	-	Galvanizado
HT766GA	Buje liso	Espiga roscada $\varnothing 7/16"$ *	Hule vulcanizado	35	90.0	-	Galvanizado
HT766HTGA1	Eje liso	Espiga roscada $\varnothing 7/16"$ *	Hule termoplástico	45	90.0	Pedal	Galvanizado
HT76638FRHTGA1	Eje liso	Espiga roscada $\varnothing 3/8"$ *	Hule termoplástico	45	90.0	-	Galvanizado
HT76638G	Buje liso	Espiga roscada $\varnothing 3/8"$ *	Hule vulcanizado	35	90.0	-	Galvanizado
HT76638HTGA1	Eje liso	Espiga roscada $\varnothing 3/8"$ *	Hule termoplástico	45	90.0	-	Galvanizado



HT762GA

3" giratoria con espiga lisa con arillo de $\varnothing 7/16"$ con rueda de hule vulcanizado.



HT762HTGA1

3" giratoria con espiga lisa con arillo de $\varnothing 7/16"$ con rueda de hule termoplástico.



HT765FRGA

3" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de pedal.



HT765FRHTGA1

3" giratoria con placa con rueda de hule termoplástico con freno de pedal.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.



HT765FRPOLG

3" giratoria con placa con rueda de polietileno con freno de pedal.



HT765GA

3" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HT765HTGA1

3" giratoria con placa con rueda de hule termoplástico.



HT765POLG

3" giratoria con placa con rueda de polietileno.



HT766FRHTGA1

3" giratoria con espiga roscada de $\varnothing$ 7/16" con rueda de hule termoplástico con freno de pedal.



HT766GA

3" giratoria con espiga roscada de $\varnothing$ 7/16" con rueda de hule vulcanizado.



HT766HTGA1

3" giratoria con espiga roscada de $\varnothing$ 7/16" con rueda de hule termoplástico.



HT76638FRHTGA1

3" giratoria con espiga roscada de $\varnothing$ 3/8" con rueda de hule termoplástico con freno de pedal.



HT76638G

3" giratoria con espiga roscada de $\varnothing$ 3/8" con rueda de hule vulcanizado.



HT76638HTGA1

3" giratoria con espiga roscada de $\varnothing$ 3/8" con rueda de hule termoplástico.




Creemos en un futuro con soluciones más verdes...



Rodamex

Escanea aquí para ir a nuestro sitio web



Línea **Esférica**



Aplicaciones

Sillas secretariales.

Roperos.

Muebles de oficina.

Esférica



HE512CR

Nota Importante:

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y tienen como fin mostrar la aplicación general de las rodajas. Los modelos pueden diferir en cuanto a diseño, y las características pueden variar dependiendo del tipo de instalación, el uso específico y las necesidades de mobiliario. Para obtener información más detallada y especificaciones exactas, consulte la información técnica del producto.

Rodaja de 1 1/4"



CARGA



17.5 Kg

Acabado

Cromado
Galvanizado

Tipo de freno

N/A

MATERIAL DE LA RUEDA

Polipropileno



Diámetro de la rueda

31.7 mm



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HE310CR	Buje liso	Espiga para madera $\varnothing$ 5/16"	Polipropileno	17.5	46.0	-	Cromado
HE315CR	Buje liso	Placa (51.5 x 35 mm)	Polipropileno	17.5	46.0	-	Cromado
HE315GA	Buje liso	Placa (51.5 x 35 mm)	Polipropileno	17.5	46.0	-	Galvanizado
HE316CR	Buje liso	Espiga roscada $\varnothing$ 5/16"	Polipropileno	17.5	46.0	-	Cromado



HE310CR

1 1/4" giratoria con espiga para madera de $\varnothing$ 5/16" con rueda de polipropileno.



HE315CR

1 1/4" giratoria con placa con rueda de polipropileno.



HE315GA

1 1/4" giratoria con placa con rueda de polipropileno.



HE316CR

1 1/4" giratoria con placa con espiga roscada $\varnothing$ 5/16" de rueda de polipropileno.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Esférica

Línea

Rodaja de 1 5/8"

CARGA



20 Kg

Acabado

Cromado
Galvanizado

MATERIAL DE LA RUEDA

Hule Vulcanizado

Diámetro de la rueda

41.2 mm



Tipo de freno

N/A



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HE411CR	Buje liso	Espiga para madera $\varnothing$ 5/16"	Hule Vulcanizado	20	59.0	-	Cromado
HE415CR	Buje liso	Placa (57.5 x 39 mm)	Hule Vulcanizado	20	59.0	-	Cromado
HE415GA	Buje liso	Placa (57.5 x 39 mm)	Hule Vulcanizado	20	59.0	-	Galvanizado



HE411CR

1 5/8" giratoria con espiga para madera de $\varnothing$ 5/16" con rueda de hule vulcanizado



HE415CR

1 5/8" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HE415GA

1 5/8" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 2"



CARGA



De 30 a 50 Kg

Acabado

Cromado
Galvanizado

Tipo de freno

N/A

MATERIAL DE LA RUEDA

Hule Vulcanizado
Nylon

Diámetro de la rueda

50.8 mm



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HE511CR	Buje liso	Espiga para madera $\varnothing$ 5/16"	Hule Vulcanizado	50	68	-	Cromado
HE511GA	Buje liso	Espiga para madera $\varnothing$ 5/16"	Hule Vulcanizado	50	68	-	Galvanizado
HE512CR	Buje liso	Espiga lisa con arillo $\varnothing$ 7/16"	Hule Vulcanizado	50	68	-	Cromado
HE512GA	Buje liso	Espiga lisa con arillo $\varnothing$ 7/16"	Hule Vulcanizado	50	68	-	Galvanizado
HE515CR	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Vulcanizado	50	71	-	Cromado
HE515CRNY	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Nylon	30	71	-	Cromado
HE515GA	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Hule Vulcanizado	50	71	-	Galvanizado
HE515GANY	Buje liso	Placa (61.7 x 48.7 mm)	Nylon	30	71	-	Galvanizado
HE51638C	Buje liso	Espiga roscada $\varnothing$ 3/8"	Hule Vulcanizado	50	69	-	Cromado



HE511CR

2" giratoria con espiga lisa para madera de $\varnothing$ 5/16" con rueda de hule vulcanizado.

HE511GA

2" giratoria con espiga lisa para madera de $\varnothing$ 5/16" con rueda de hule vulcanizado.

HE512CR

2" giratoria con espiga lisa con arillo de $\varnothing$ 7/16" con rueda de hule vulcanizado.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Esférica

Línea

Rodaja de 2"



HE512GA

2" giratoria con espiga lisa con arillo de $\varnothing$ 7/16 con rueda de hule vulcanizado.



HE515CR

2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HE515CRNY

2" giratoria con placa con rueda de nylon blanco.



HE515GA

2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HE515GANY

2" giratoria con placa con rueda de nylon blanco.



HE51638C

2" giratoria con espiga roscada de $\varnothing$ 3/8" con rueda de hule vulcanizado

Línea Yo-yo



Aplicaciones

Muebles para oficina.
Maceteros.
Aspiradoras.

Yo-yo



Nota Importante:

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y tienen como fin mostrar la aplicación general de las rodajas. Los modelos pueden diferir en cuanto a diseño, y las características pueden variar dependiendo del tipo de instalación, el uso específico y las necesidades de mobiliario. Para obtener información más detallada y especificaciones exactas, consulte la información técnica del producto.

HY515F

Rodaja de 1⁵/₈" y 2"

CARGA



De 15 a 20 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

Pedal

MATERIAL DE LA RUEDA



Polipropileno

Diámetro de la rueda

1⁵/₈" = 41.2 mm

2" = 50.8 mm

Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HY415	Eje liso	Placa (38 x 38 mm)	Polipropileno	15	55.0	-	Galvanizado
HY415F	Eje liso	Placa (38 x 38 mm)	Polipropileno	15	55.0	Pedal	Galvanizado
HY416	Eje liso	Espiga roscada Ø 3/8"	Polipropileno	15	53.0	-	Galvanizado
HY511	Eje liso	Espiga para madera Ø 5/16"	Polipropileno	20	60.0	-	Galvanizado
HY512	Eje liso	Espiga lisa con arillo Ø 7/16"	Polipropileno	20	60.0	-	Galvanizado
HY515	Eje liso	Placa (38 x 38 mm)	Polipropileno	20	64.0	-	Galvanizado
HY515F	Eje liso	Placa (38 x 38 mm)	Polipropileno	20	64.0	Pedal	Galvanizado
HY516	Eje liso	Espiga roscada Ø 3/8"	Polipropileno	20	59.4	-	Galvanizado



HY415

1⁵/₈" giratoria con placa con rueda de polipropileno.

HY415F

1⁵/₈" giratoria con placa con rueda de polipropileno con freno de pedal.

HY416

1⁵/₈" giratoria con espiga roscada de Ø 3/8" con rueda de polipropileno

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 2"



HY511

2" giratoria con espiga para
madera de Ø 5/16" con rueda
de polipropileno



HY512

2" giratoria con espiga lisa
con arillo de Ø 7/16" con
rueda de polipropileno



HY515

2" giratoria con placa con
rueda de polipropileno.



HY515F

2" giratoria con placa con
rueda de polipropileno con
freno de penal.



HY516

2" giratoria con espiga
roscada de Ø 3/8" con
rueda de polipropileno

Línea Institucional



Aplicaciones

Carritos de súper mercado.

Equipo para hospitales.

Sillas de ruedas.

Muebles y exhibidores.



Institucional

Nota Importante:

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y tienen como fin mostrar la aplicación general de las rodajas. Los modelos pueden diferir en cuanto a diseño, y las características pueden variar dependiendo del tipo de instalación, el uso específico y las necesidades de mobiliario. Para obtener información más detallada y especificaciones exactas, consulte la información técnica del producto.



HU1276GA

Rodaja de 2"



CARGA



50 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

Total

MATERIAL DE LA RUEDA



Polietileno de alta densidad

Diámetro de la rueda



50.8 mm

Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno
UG5150PHDN	Baleros a bolas	Placa (71.4 x 51.5 mm)	Polietileno de alta densidad	50	72	-
UGF5150PHD	Baleros a bolas	Placa (71.4 x 51.5 mm)	Polietileno de alta densidad	50	72	Total
UGF5150PHDN	Baleros a bolas	Placa (71.4 x 51.5 mm)	Polietileno de alta densidad	50	72	Total



UG5150PHDN

2" giratoria con placa serie 2 con rueda de polietileno de alta densidad.



UGF5150PHD

2" giratoria con placa serie 2 con rueda de polietileno de alta densidad con freno total.



UGF5150PHDN

2" giratoria con placa serie 2 con rueda de polietileno de alta densidad con freno total

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 4"

CARGA



De 50 a 100 Kg

Acabado Galvanizado

Diámetro de la rueda

101.6 mm



MATERIAL DE LA RUEDA



Hule vulcanizado

Polietileno

Poliuretano

Tipo de freno

Grapa y mariposa



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HU1013GA	Baleros a bolas	Espiga lisa Ø 7/16"*	Hule vulcanizado	50	127	-	Galvanizado
HU1015AFRGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	55	126	Grapa	Galvanizado
HU1015AGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	55	126	-	Galvanizado
HU1015APOLG	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Polietileno	55	126	-	Galvanizado
HU1015FAGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	55	126	Mariposa	Galvanizado
HU1015FGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	50	130	Mariposa	Galvanizado
HU1015FRGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	50	130	Grapa	Galvanizado
HU1015FRPOLG	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Polietileno	60	130	Grapa	Galvanizado
HU1015GA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	50	130	-	Galvanizado
HU1015POLG	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Polietileno	60	130	-	Galvanizado
HU1016AFRGA	Baleros a bolas	Espiga roscada Ø 1/2"*	Hule vulcanizado	55	124	Grapa	Galvanizado
HU1016AGA	Baleros a bolas	Espiga roscada Ø 1/2"*	Hule vulcanizado	55	124	-	Galvanizado
HU1016FGA	Baleros a bolas	Espiga roscada Ø 7/16"*	Hule vulcanizado	50	127	Mariposa	Galvanizado
HU1016FRGA	Baleros a bolas	Espiga roscada Ø 7/16"*	Hule vulcanizado	50	127	Grapa	Galvanizado
HU1016GA	Baleros a bolas	Espiga roscada Ø 7/16"*	Hule vulcanizado	50	127	-	Galvanizado
HU1016POLG	Baleros a bolas	Espiga roscada Ø 7/16"*	Polietileno	60	127	-	Galvanizado
HUP1015AGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Poliuretano	85	129	-	Galvanizado
HUP1015AGAROA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Poliuretano	100	129	-	Galvanizado
HUP1016FAGA	Baleros a bolas	Espiga roscada Ø 1/2"*	Poliuretano	85	127	Mariposa	Galvanizado

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 4"

**HU1013GA**

4" giratoria con espiga lisa de Ø 7/16" con rueda de hule vulcanizado.

**HU1015AFRGA**

4" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de grapa.

**HU1015AGA**

4" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.

**HU1015APOLG**

4" giratoria con placa con rueda de polietileno.

**HU1015FAGA**

4" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de mariposa.

**HU1015FGA**

4" giratoria con placa con freno de mariposa con rueda de hule vulcanizado.

**HU1015FRGA**

4" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de grapa.

**HU1015FRPOLG**

4" giratoria con placa con rueda de polietileno con freno de grapa.

**HU1015GA**

4" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.

**HU1015POLG**

4" giratoria con placa con rueda de polietileno.

Rodaja de 4"



HUI016AFRGA

4" giratoria con espiga roscada de Ø 1/2" con rueda de hule vulcanizado con freno de grapa.



HUI016AGA

4" giratoria con espiga roscada de Ø 1/2" con rueda de hule vulcanizado.



HUI016FGA

4" giratoria con espiga roscada de Ø 7/16" con rueda de hule vulcanizado con freno de mariposa.



HUI016FRGA

4" giratoria con espiga roscada de Ø 7/16" con rueda de hule vulcanizado con freno de grapa



HUI016GA

4" giratoria con espiga roscada de Ø 7/16" con rueda de hule vulcanizado.



HUI016POLG

4" giratoria con espiga roscada de Ø 7/16" con rueda de polietileno.



HUP1015AGA

4" giratoria con placa con rueda de poliuretano.



HUP1015AGAROJA

4" giratoria con placa con rueda de poliuretano.



HUP1016FAGA

4" giratoria con espiga roscada de Ø 1/2" con rueda de poliuretano con freno de mariposa.

Rodaja de 4 3/4"



CARGA



42.5 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

N/A

MATERIAL DE LA RUEDA

Hule vulcanizado



Diámetro de la rueda

117.4 mm



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HU1215GA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	42.5	127	-	Galvanizado
HU1216GA	Baleros a bolas	Espiga roscada de Ø 7/16"*	Hule vulcanizado	42.5	135	-	Galvanizado



HU1215GA

4 3/4" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HU1216GA

4 3/4" giratoria con espiga roscada de Ø 7/16" con rueda de hule vulcanizado.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 5"

CARGA



De 60 a 85 Kg

Acabado Galvanizado

Diámetro de la rueda

127 mm



MATERIAL DE LA RUEDA



Hule vulcanizado

Polietileno

Poliuretano

Nylon

Tipo de freno

Grapa y mariposa



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HU1275FGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	60	152	Mariposa	Galvanizado
HU1275FRGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	60	152	Grapa	Galvanizado
HU1275GA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	60	152	-	Galvanizado
HU1275POLG	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Polietileno	75	152	-	Galvanizado
HU1276FGA	Baleros a bolas	Espiga roscada de Ø 1/2"	Hule vulcanizado	60	148	Mariposa	Galvanizado
HU1276FRGA	Baleros a bolas	Espiga roscada de Ø 1/2"	Hule vulcanizado	60	148	Grapa	Galvanizado
HU1276GA	Baleros a bolas	Espiga roscada de Ø 1/2"	Hule vulcanizado	60	148	-	Galvanizado
HUP1275FGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Poliuretano	85	152	Mariposa	Galvanizado
HUP1275GA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Poliuretano	85	152	-	Galvanizado
HUP1276GA	Baleros a bolas	Espiga roscada de Ø 1/2"	Poliuretano	85	148	-	Galvanizado
CARRETILLA-1	-	Espiga roscada de Ø 1/2"	Nylon	60	69.5	-	Galvanizado



HU1275FGA

5" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de mariposa.



HU1275FRGA

5" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de grapa.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 5"

**HU1275GA**

5" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.

**HU1275POLG**

5" giratoria con placa con rueda de polietileno.

**HU1276FGA**

5" giratoria con espiga roscada de Ø 1/2" con rueda de hule vulcanizado con freno de mariposa.

**HU1276FRGA**

5" giratoria con espiga roscada de Ø 1/2" con rueda de hule vulcanizado con freno de grapa.

**HU1276GA**

5" giratoria con espiga roscada de Ø 1/2" con rueda de hule vulcanizado.

**HUP1275FGA**

5" giratoria con placa con rueda de poliuretano con freno de mariposa.

**HUP1275GA**

5" giratoria con placa con rueda de poliuretano.

**HUP1276GA**

5" giratoria con espiga roscada de Ø 1/2" con rueda de poliuretano.

**CARRETILLA-1**

Carretilla colgante con capacidad de carga de 60 kg por unidad con bujes separadores plásticos.




... por eso impulsamos soluciones que respetan el medio ambiente...



Rodamex

Escanea aquí para ir a nuestro sitio web



Línea Industrial



Aplicaciones

Carros para manejo de materiales.

Industrial



Nota Importante:

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y tienen como fin mostrar la aplicación general de las rodajas. Los modelos pueden diferir en cuanto a diseño, y las características pueden variar dependiendo del tipo de instalación, el uso específico y las necesidades de mobiliario. Para obtener información más detallada y especificaciones exactas, consulte la información técnica del producto.

Rodaja de 2"



CARGA



De 25 a 100 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

Pedal

MATERIAL DE LA RUEDA



Polietileno

Hule vulcanizado

Nylon

Diámetro de la rueda



50.8 mm

Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HI5IPFBPOLT	Baleros a bolas	Placa (67.4 x 47.4 mm)	Polietileno	80	72	-	Galvanizado
HI5IPFBT	Baleros a bolas	Placa (67.4 x 47.4 mm)	Hule vulcanizado	30	72	-	Galvanizado
HI5IPFGAT	Buje liso	Placa (67.4 x 47.4 mm)	Hule vulcanizado	25	72	-	Galvanizado
HI5IPGBPOLT	Baleros a bolas	Placa (65 x 48 mm)	Polietileno	80	72	-	Galvanizado
HI5IPFPOLT	Eje liso	Placa (67.4 x 47.4 mm)	Polietileno	50	72	-	Galvanizado
HI5IPGBPOLTFR	Baleros a bolas	Placa (65 x 48 mm)	Polietileno	80	72	Pedal	Galvanizado
HI5IPGBT	Baleros a bolas	Placa (65 x 48 mm)	Hule vulcanizado	30	72	-	Galvanizado
HI5IPGBTFR	Baleros a bolas	Placa (65 x 48 mm)	Hule vulcanizado	30	72	Pedal	Galvanizado
HI5IPGGAT	Buje liso	Placa (65 x 48 mm)	Hule vulcanizado	25	72	-	Galvanizado
HI5IPGGATNY	Buje liso	Placa (65 x 48 mm)	Nylon	100	72	-	Galvanizado
HI5IPGGATNYFR	Buje liso	Placa (65 x 48 mm)	Nylon	100	72	Pedal	Galvanizado
HI5IPGPOLT	Eje liso	Placa (65 x 48 mm)	Polietileno	50	72	-	Galvanizado
HI516516GATNY	Buje liso	Espiga roscada de Ø 5/16"	Nylon	100	69	-	Galvanizado
HI516516GATNYFR	Buje liso	Espiga roscada de Ø 5/16"	Nylon	100	69	Pedal	Galvanizado



HI5IPFBPOLT

2" fija con placa con rueda de polietileno.



HI5IPFBT

2" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI5IPFGAT

2" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 2"



HI51PFPOLT
2" fija con placa con rueda de polietileno.



HI51PGBPOLT
2" giratoria con placa con rueda de polietileno.



HI51PGBPOLTFR
2" giratoria con placa con rueda de polietileno con freno de pedal.



HI51PGBT
2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI51PGBTFR
2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de pedal.



HI51PGGAT
2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI51PGGATNY
2" giratoria con placa con rueda de nylon.



HI51PGGATNYFR
2" giratoria con placa con rueda de nylon con freno de pedal.



HI51PGPOLT
2" giratoria con placa con rueda de polietileno.



HI516516GATNY
2" giratoria con espiga roscada de Ø 5/16" con rueda de nylon.



HI516516GATNYFR
2" giratoria con espiga roscada de Ø 5/16" con rueda de nylon con freno de pedal.

Rodaja de 2^{1/2}"

CARGA



De 30 a 120 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

Grapa

MATERIAL DE LA RUEDA



Fundición de hierro

Hule vulcanizado

Polietileno

Diámetro de la rueda



63.5 mm

Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HI64FFOGA	Buje liso	Placa (110 x 60 mm)	Fundición de hierro	70	81.5	-	Galvanizado
HI64GFOGA	Buje liso	Placa (102 x 70.4 mm)	Fundición de hierro	70	85.0	-	Galvanizado
HI64PFB	Baleros a bolas	Placa (110 x 60 mm)	Hule vulcanizado	50	81.5	-	Galvanizado
HI64PFBPOL	Baleros a bolas	Placa (110 x 60 mm)	Polietileno	120	81.5	-	Galvanizado
HI64PFBPOLT	Baleros a bolas	Placa (110 x 63 mm)	Polietileno	120	86.0	-	Galvanizado
HI64PFBT	Baleros a bolas	Placa (109.6 x 58.6 mm)	Hule vulcanizado	50	86.0	-	Galvanizado
HI64PFGA	Buje liso	Placa (110 x 60 mm)	Hule vulcanizado	30	81.5	-	Galvanizado
HI64PGB	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	50	85.0	-	Galvanizado
HI64PGBFRPOLT	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Polietileno	120	85.0	Grapa	Galvanizado
HI64PGBPOLT	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Polietileno	120	85.0	-	Galvanizado
HI64PGBT	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	50	85.0	-	Galvanizado
HI64PGGAT	Buje liso	Placa (101.6 x 76 mm)	Hule vulcanizado	30	85.0	-	Galvanizado
HI64PGBFRT	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Hule vulcanizado	50	85.0	Grapa	Galvanizado
HI64PGBPOL	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Polietileno	120	85.0	-	Galvanizado
HI64PGGA	Baleros a bolas	Placa (102 x 70.4 mm)	Hule vulcanizado	85	85.0	-	Galvanizado



HI64FFOGA

2^{1/2}" fija con placa con rueda de fundición de hierro.

HI64GFOGA

2^{1/2}" giratoria con placa con rueda de fundición de hierro.

HI64PFB

2^{1/2}" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 2 1/2"



HI64PFBPOL

2 1/2" fija con placa con rueda de polietileno.



HI64PFBPOLT

2 1/2" fija con placa con rueda de polietileno.



HI64PFBT

2 1/2" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI64PFGA

2 1/2" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI64PGB

2 1/2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI64PGBFRPOLT

2 1/2" giratoria con placa con rueda de polietileno con freno de grapa.



HI64PGBPOL

2 1/2" giratoria con placa con rueda de polietileno.



HI64PGBT

2 1/2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI64PGGAT

2 1/2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI64PGBFRT

2 1/2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de grapa.



HI64PGBPOL

2 1/2" giratoria con placa con rueda de polietileno.



HI64PGGA

2 1/2" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.

Rodaja de 3"



CARGA



De 30 a 160 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

Grapa y pedal

MATERIAL DE LA RUEDA



Fundición de hierro

Hule vulcanizado

Polietileno

Poliuretano

Hule termoplástico

Diámetro de la rueda



76.2 mm

Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HI76FFOGA	Buje liso	Placa (127 x 65 mm)	Fundición de hierro	120	97	-	Galvanizado
HI76GFOGA	Eje liso	Placa (108 x 85 mm)	Fundición de hierro	120	98	-	Galvanizado
HI76GFOGAT	Eje liso	Placa (101 x 76 mm)	Fundición de hierro	120	99	-	Galvanizado
HI76PFB	Baleros a bolas	Placa (127 x 65 mm)	Hule vulcanizado	30	82	-	Galvanizado
HI76PFBPOL	Baleros a bolas	Placa (127 x 65 mm)	Polietileno	130	97	-	Galvanizado
HI76PFBPOLT	Baleros a bolas	Placa (110 x 60 mm)	Polietileno	160	99	-	Galvanizado
HI76PFBT	Baleros a bolas	Placa (101 x 63 mm)	Hule vulcanizado	60	99	-	Galvanizado
HI76PFGA	Buje liso	Placa (127 x 65 mm)	Hule vulcanizado	40	97	-	Galvanizado
HI76PFGAT	Buje liso	Placa (110 x 59 mm)	Hule vulcanizado	40	98	-	Galvanizado
HI76PGB	Baleros a bolas	Placa (108 x 85 mm)	Hule vulcanizado	60	98	-	Galvanizado
HI76PGBF	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Hule vulcanizado	60	98	Grapa	Galvanizado
HI76PGBFRPOLT	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Polietileno	160	98	Grapa	Galvanizado
HI76PGBPOL	Baleros a bolas	Placa (108 x 85 mm)	Polietileno	160	98	-	Galvanizado
HI76PGBPOLT	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Polietileno	160	98	-	Galvanizado
HI76PGBT	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Hule vulcanizado	60	98	-	Galvanizado
HI76PGGA	Buje liso	Placa (108 x 85 mm)	Hule vulcanizado	40	98	-	Galvanizado
HI76PGGAT	Buje liso	Placa (101.6 x 76 mm)	Hule vulcanizado	40	98	-	Galvanizado
HI76PGTHTGA	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Hule termoplástico	80	98	-	Galvanizado
HI766EB	Baleros a bolas	Espiga roscada de Ø 7/16"*	Hule vulcanizado	90	96	-	Galvanizado
HIP76PFGA	Baleros a bolas	Placa (127 x 65 mm)	Poliuretano	80	97	-	Galvanizado
HIP76PGFRGAT	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Poliuretano	80	98	Pedal	Galvanizado
HIP76PGGAT	Baleros a bolas	Placa (101.6 x 76 mm)	Poliuretano	80	98	-	Galvanizado

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 3"



HI76FFOGA

3" fija con placa con rueda de fundición de hierro.



HI76GFOGA

3" giratoria con placa con rueda de fundición de hierro.



HI76GFOGAT

3" giratoria con placa con rueda de fundición de hierro.



HI76PFB

3" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI76PFBPOL

3" fija con placa con rueda de polietileno.



HI76PFBPOLT

3" fija con placa con rueda de polietileno.



HI76PFBT

3" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI76PFGA

3" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI76PFGAT

3" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI76PGB

3" giratoria con placa con rueda de hule vulvanizado.



HI76PGBF

3" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno de grapa.



HI76PGBFRPOLT

3" giratoria con placa con rueda de polietileno con freno de pedal.



HI76PGBPOL

3" giratoria con placa con rueda de polietileno.



HI76PGBPOLT

3" giratoria con placa con rueda de polietileno.



HI76PGBT

3" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI76PGGA

3" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI76PGGAT

3" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI76PGTHTGA

3" giratoria con placa con rueda de hule termoplástico.



HI766EB

3" giratoria con espiga roscada de Ø 7/16" con rueda de hule vulcanizado.



HIP76PFGA

3" fija con placa con rueda de hule poliuretano.



HIP76PGFRGAT

3" giratoria con placa con rueda de poliuretano rojo con freno de pedal.



HIP76PGGAT

3" giratoria con placa con rueda de poliuretano rojo.

Rodaja de 4"

CARGA



De 80 a 300 Kg

Acabado Galvanizado

Diámetro de la rueda

101.6 mm



MATERIAL DE LA RUEDA



Hule termoplástico

Nylon

Poliuretano

Fundición de hierro

Hule vulcanizado

Poliétileno

Resina fenólica

Tipo de freno

Pedal, grapa,
mariposa y total



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
H2I10IPFHTGA	Baleros a bolas	Placa (94 x 67 mm)	Hule termoplástico	110	129	-	Galvanizado
H2I10IPGGANY	Buje liso	Placa (91.5 x 63.5 mm)	Nylon	220	129	-	Galvanizado
H2I10IPGGANYFRIN	Buje liso	Placa (91.5 x 63.5 mm)	Nylon	220	129	Pedal	Galvanizado
H2I10IPFGA	Baleros a bolas	Placa (94 x 67 mm)	Poliuretano	100	129	-	Galvanizado
H2I10IPGGA	Baleros a bolas	Placa (91.5 x 63.5 mm)	Poliuretano	100	131	-	Galvanizado
H2I10IPGGAFRIN	Baleros a bolas	Placa (91.5 x 63.5 mm)	Poliuretano	100	131	Pedal	Galvanizado
HI10IFFOGA	Buje liso	Placa (162 x 80 mm)	Fundición de hierro	130	125	-	Galvanizado
HI10IGFOGA	Buje liso	Placa (129 x 101.6 mm)	Fundición de hierro	130	129	-	Galvanizado
HI10IGFOGAT	Buje liso	Placa (108 x 95 mm)	Fundición de hierro	130	127	-	Galvanizado
HI10IPFGA	Baleros a bolas	Placa (162 x 80 mm)	Hule vulcanizado	80	125	-	Galvanizado
HI10IPFPOL	Baleros a bolas	Placa (162 x 80 mm)	Poliétileno	200	125	-	Galvanizado
HI10IPFSPUMR	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	300	142	-	Galvanizado
HI10IPGBFRPOLT	Baleros a bolas	Placa (108 x 85 mm)	Poliétileno	200	127	Pedal	Galvanizado
HI10IPGBFRT	Baleros a bolas	Placa (108 x 85 mm)	Hule vulcanizado	80	127	Pedal	Galvanizado
HI10IPGGA	Baleros a bolas	Placa (129 x 101.6 mm)	Hule vulcanizado	80	129	-	Galvanizado
HI10IPGGAT	Baleros a bolas	Placa (108 x 85 mm)	Hule vulcanizado	80	127	-	Galvanizado
HI10IPGPOL	Baleros a bolas	Placa (129 x 101.6 mm)	Poliétileno	200	129	-	Galvanizado
HI10IPGPOLT	Baleros a bolas	Placa (108 x 85 mm)	Poliétileno	200	127	-	Galvanizado
HI10IPGSPUMR	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	300	142	-	Galvanizado
HI10IPGSPUMRFM	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	300	142	Mariposa	Galvanizado
HI10IPGSPUMRFT	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	300	142	Total	Galvanizado
HI10IPGTRFAT	Eje liso	Placa (108 x 85 mm)	Resina fenólica	160	127	-	Galvanizado
HI10IPGS	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	270	142	-	Galvanizado

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.



H2I101PFHTGA

4" fija con placa con rueda de hule termoplástico.



H2I101PGGANY

4" giratoria con placa serie 2 con rueda de nylon.



H2I101PGGANYFRIN

4" giratoria con placa serie 2 con rueda de nylon con freno de pedal.



H2IP101PFGA

4" fija con placa serie 2 con rueda de poliuretano.



H2IP101PGGA

4" giratoria con placa serie 2 con rueda de poliuretano.



H2IP101PGGAFRIN

4" giratoria con placa serie 2 con rueda de poliuretano con freno de pedal.



HI101FFOGA

4" fija con placa con rueda de fundición de hierro.



HI101GFOGA

4" giratoria con placa con rueda de fundición de hierro.



HI101GFOGAT

4" giratoria con placa con rueda de fundición de hierro.



HI101PFGA

4" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



HI101PFPOL

4" fija con placa con rueda de polietileno.

Rodaja de 4"



HI101PFPUMR
4" fija con placa herraje
soldado con rueda de
poliuretano.



HI101PGBFRPOLT
4" giratoria con placa con
rueda de polietileno con
freno de grapa.



HI101PGBFRT
4" giratoria con placa con
rueda de hule vulcanizado
con freno de grapa.



HI101PGGA
4" giratoria con placa con
rueda de hule vulcanizado.



HI101PGGAT
4" giratoria con placa con
rueda de hule vulcanizado



HI101PGPOL
4" giratoria con placa con
rueda de polietileno.



HI101PGPOLT
4" giratoria con placa con
rueda de polietileno.



HI101PGSPUMRFM
4" giratoria con placa herraje
soldado con rueda de
poliuretano con freno tipo
mariposa.



HI101PGSPUMR
4" giratoria con placa herraje
soldado con rueda de
poliuretano.



HI101PGSPUMRFT
4" giratoria con placa herraje
soldado con rueda de
poliuretano con freno total.



HI101PGTRFAT
4" giratoria con placa con
rueda de resina fenólica.



HI101PGS
4" giratoria con placa herraje
soldado con rueda de
poliuretano

Rodaja de 5"



CARGA



De 350 a 360 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

Mariposa y total

MATERIAL DE LA RUEDA

Poliuretano



Diámetro de la rueda

127 mm



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
H1127PFSPUMR	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	350	165	-	Galvanizado
H1127PGSPUMR	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	350	165	-	Galvanizado
H1127PGSPUMRFM	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	350	166	Mariposa	Galvanizado
H1127PGSPUMRFT	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	350	165	Total	Galvanizado
H1P127PGS	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	360	165	-	Galvanizado



H1127PFSPUMR

5" fija con placa herraje soldado con rueda de poliuretano.



H1127PGSPUMR

5" giratoria con placa herraje soldado con rueda de poliuretano.



H1127PGSPUMRFM

5" giratoria con placa herraje soldado con rueda de poliuretano con freno tipo mariposa.



H1127PGSPUMRFT

5" giratoria con placa herraje soldado con rueda de poliuretano con freno total.



H1P127PGS

5" giratoria con placa herraje soldado con rueda de poliuretano.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 6"

CARGA



De 150 a 450 Kg

Acabado Galvanizado

Diámetro de la rueda

152.4 mm



MATERIAL DE LA RUEDA



Fundición de hierro
Hule vulcanizado
Poliétileno
Poliuretano
Hule termoplástico

Tipo de freno

Mariposa y total



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
H1152GFOGA	Buje liso	Placa (163 x 148 mm)	Fundición de hierro	200	186	-	Galvanizado
H1152PFGA	Baleros a bolas	Placa (158 x 97 mm)	Hule vulcanizado	150	185	-	Galvanizado
H1152PFPOL	Baleros a bolas	Placa (158 x 97 mm)	Poliétileno	300	185	-	Galvanizado
H1152PFRA	Baleros a bolas	Placa (158 x 97 mm)	Hule vulcanizado	300	185	-	Galvanizado
H1152PFSPUMR	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	450	192	-	Galvanizado
H1152PGGA	Baleros a bolas	Placa (163 x 148 mm)	Hule vulcanizado	150	186	-	Galvanizado
H1152PGPOL	Baleros a bolas	Placa (163 x 148 mm)	Poliétileno	300	186	-	Galvanizado
H1152PGRA	Baleros a bolas	Placa (163 x 148 mm)	Hule vulcanizado	150	186	-	Galvanizado
H1152PGSHT	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Hule termoplástico	205	193	-	Galvanizado
H1152PGSPUMR	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	450	192	-	Galvanizado
H1152PGSPUMRFM	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	450	194	Mariposa	Galvanizado
H1152PGS	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	450	193	-	Galvanizado
H1152PGSPUMRFT	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	450	192	Total	Galvanizado



H1152GFOGA

6" giratoria con placa con rueda de fundición de hierro.



H1152PFGA

6" fija con placa con rueda de hule vulcanizado.



H1152PFPOL

6" fija con placa con rueda de polietileno.



H1152PFRA

6" fija con placa con rueda de hule vulcanizado tipo diablo.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 6"



HI152PFSPUMR
6" fija con placa herraje
soldado con rueda de
poliuretano.



HI152PGGA
6" giratoria con placa con
rueda de hule vulcanizado.



HI152PGPOL
6" giratoria con placa con
rueda de polietileno.



HI152PGRA
6" giratoria con placa con
rueda de hule vulcanizado
tipo diablo.



HI152PGSHT
6" giratoria con placa
herraje soldado con rueda
de hule termoplástico.



HI152PGSPUMR
6" giratoria con placa
herraje soldado con rueda
de poliuretano.



HI152PGSPUMRFM
6" giratoria con placa
herraje soldado con rueda
de poliuretano con freno
de tipo mariposa.



HI152PGS
6" giratoria con placa
herraje soldado con rueda
de poliuretano.



HI152PGSPUMRFT
6" giratoria con placa
herraje soldado con rueda
de poliuretano con freno
total.

Rodaja de 8"

CARGA



De 500 a 545 Kg

Acabado Galvanizado

MATERIAL DE LA RUEDA

Poliuretano



Diámetro de la rueda

203.2 mm



Tipo de freno

Mariposa y total



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HI203PFSPUMR	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	500	241.5	Mariposa	Galvanizado
HI203PGSPUMR	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	500	240.0	-	Galvanizado
HI203PGSPUMRFM	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	500	244.0	Mariposa	Galvanizado
HI203PGSPUMRFT	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	500	241.5	Total	Galvanizado
HIP203PGS	Baleros a bolas	Placa (114.3 x 101.6 mm)	Poliuretano	545	241.0	-	Galvanizado



HI203PFSPUMR
8" fija con placa herraje soldado con rueda de poliuretano.



HI203PGSPUMR
8" giratoria con placa herraje soldado con rueda de poliuretano.



HI203PGSPUMRFM
8" giratoria con placa herraje soldado con rueda de poliuretano con freno tipo mariposa.



HI203PGSPUMRFT
8" giratoria con placa herraje soldado con rueda de poliuretano con freno total.



HIP127PGS
8" giratoria con placa herraje soldado con rueda de poliuretano.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Línea Andamios



Aplicaciones

Estructura como acceso seguro a lugares altos.



Andamios

Nota Importante:

Las imágenes presentadas son solo ilustrativas y muestran la aplicación general de las rodajas. Los detalles de diseño y características pueden variar según el tipo de instalación y la normativa de seguridad correspondiente. Para obtener más información sobre las especificaciones del producto, consulte las fichas técnicas.



H11521FGA

Rodaja de 6"



CARGA



De 90 a 200 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

Roscado y total

MATERIAL DE LA RUEDA

Hule vulcanizado
Polietileno

Diámetro de la rueda

152.4 mm



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HI1521FGA	Baleros a bolas	Espiga de tubo de Ø 33.5 mm*	Hule vulcanizado	90	177.0	Roscado	Galvanizado
HI1521FPOLG	Baleros a bolas	Espiga de tubo de Ø 33.5 mm*	Polietileno	200	177.0	Roscado	Galvanizado
HI1521GA	Baleros a bolas	Espiga de tubo de Ø 33.5 mm*	Hule vulcanizado	90	177.0	-	Galvanizado
HI1523FGA	Baleros a bolas	Espiga lisa sólida de Ø 25.4 mm*	Hule vulcanizado	90	177.0	Roscado	Galvanizado
HI1523FPOL	Baleros a bolas	Espiga lisa sólida de Ø 25.4 mm*	Hule vulcanizado	200	177.0	Roscado	Galvanizado
HI1523GA	Baleros a bolas	Espiga lisa sólida de Ø 25.4 mm*	Hule vulcanizado	90	177.0	-	Galvanizado
HI1523SGAFT	Baleros a bolas	Perno sólido de Ø 34.9 mm	Hule vulcanizado	150	191.5	Total	Galvanizado
HI1525FGA	Baleros a bolas	Placa (132 x 103 mm)	Hule vulcanizado	90	181.0	Roscado	Galvanizado
HI1525GA	Baleros a bolas	Placa (132 x 103 mm)	Hule vulcanizado	90	181.0	-	Galvanizado



HI1521FGA

6" de andamio con espiga de tubo de Ø 33.5 mm con rueda de hule vulcanizado con freno roscado.



HI1521FPOLG

6" de andamio con espiga de tubo de Ø 33.5 mm con rueda de polietileno con freno roscado.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Rodaja de 6"



HI1521GA

6" giratoria con espiga de tubo de Ø 33.5 mm con rueda de hule vulcanizado.



HI1523FGA

6" giratoria con espiga lisa sólida de Ø 25.4 mm con rueda de hule vulcanizado con freno roscado.



HI1523FPOL

6" giratoria con espiga lisa sólida de Ø 25.4 mm con rueda de polietileno con freno roscado.



HI1523SGAFT

6" giratoria con perno sólido de Ø 1³/₈" de Ø 25.4 mm con rueda de hule vulcanizado con freno total.



HI1523GA

6" giratoria con espiga lisa sólida de Ø 34.9 mm con rueda de hule vulcanizado.



HI1525FGA

6" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado con freno roscado.



HI1525GA

6" giratoria con placa con rueda de hule vulcanizado.

Andamios

Rodaja de 8"



CARGA



200 Kg

Acabado Galvanizado

Tipo de freno

Total

MATERIAL DE LA RUEDA

Hule vulcanizado



Diámetro de la rueda

203.2 mm



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Sistema de Fijación	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Altura Total (mm)	Tipo de Freno	Acabado
HI2033SGA	Baleros a bolas	Perno sólido de Ø 34.9 mm	Hule vulcanizado	200	231	-	Galvanizado
HI2033SGAFT	Baleros a bolas	Perno sólido de Ø 34.9 mm	Hule vulcanizado	200	231	Total	Galvanizado



HI2033SGA

8" giratoria con perno sólido de Ø 34.9 mm con rueda de hule vulcanizado tipo diablo.



HI2033SGAFT

8" giratoria con perno sólido de Ø 34.9 mm con rueda de hule vulcanizado con freno total.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.




...y en Rodamex, cada solución en movimiento deja una huella verde hacia un mundo mejor.



Rodamex

Escanea aquí para ir a nuestro sitio web



Línea Ruedas



Aplicaciones

Diablos de carga.
Equipos de soldadura.
Carros para manejo de materiales.

Ruedas



HR203RAB

Nota Importante:

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y tienen como objetivo mostrar la aplicación general de las ruedas. Las ruedas pueden presentar diferencias en diseño y características según el uso específico. Para obtener información más detallada y especificaciones exactas, consulte la información técnica del producto.

4", 5", 6", 7", 8", 9", 10"



CARGA



De 45 a 140 Kg

MATERIAL DE LA RUEDA



Hule vulcanizado
Hule termoplástico

Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Rin	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Diámetro de la Rueda (mm)	Diámetro de Eje (mm)	Diámetro de Rueda (Pulgadas)
HR152RABE	Baleros a bolas	Aluminio	Hule vulcanizado	90	152.4	17	6"
HR203RAB	Doble baleros a bolas	Aluminio	Hule vulcanizado	120	203.2	17	8"
HR203RABE	Doble baleros a bolas	Aluminio	Hule vulcanizado	120	203.2	17	8"
HR228RAB	Doble baleros a bolas	Aluminio	Hule vulcanizado	130	228.6	17	9"
HR228RABE	Doble baleros a bolas	Aluminio	Hule vulcanizado	130	228.6	17	9"
HR254RABE	Baleros a bolas	Aluminio	Hule vulcanizado	140	254.0	17	10"
HRD101B1	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	45	101.6	17	4"
HRD101B100	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	45	101.6	10	4"
HRD127B1-HT	Baleros a bolas	Polipropileno	Hule termoplástico	55	127.0	17	5"
HRD127B1	Baleros a bolas	Aluminio	Hule vulcanizado	55	127.0	17	5"
HRD127B100	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	50	127.0	10	5"
HRD152B1	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	65	152.4	17	6"
HRD152B2-HT	Baleros a bolas	Polipropileno	Hule termoplástico	65	152.4	17	6"
HRD152B2	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	85	152.4	17	6"
HRD177B1	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	70	177.8	17	7"
HRD177B2	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	95	177.8	17	7"
HRD203B2-HT	Baleros a bolas	Polipropileno	Hule termoplástico	110	203.2	17	8"
HRD203B2	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	110	203.2	17	8"
HRD228B2	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	120	228.6	17	9"
HRD254B2	Baleros a bolas	Acero	Hule vulcanizado	125	254.0	17	10"



HR152RABE

6" de hule vulcanizado y rin de aluminio.



HR203RAB

8" con banda de hule vulcanizado y rin de aluminio.



HR203RABE

8" con banda de hule vulcanizado y rin de aluminio.

4", 5", 6", 7", 8", 9", 10"



HR228RAB
9" con banda de hule
vulcanizado y rin de
aluminio.



HR228RABE
9" con banda de hule
vulcanizado y rin de
aluminio.



HR254RABE
10" de hule vulcanizado y rin
de aluminio.



HRD101B1
4" con banda de hule
vulcanizado y rin de acero.



HRD101B100
4" de hule vulcanizado y rin
de acero.



HRD127B1-HT
5" con banda de hule
termoplástico y rin de
polipropileno.



HRD127B1
5" de hule vulcanizado y rin
de aluminio.



HRD127B100
5" banda de hule
vulcanizado y rin de acero.



HRD152B1
6" de hule vulcanizado y rin
de acero.

4", 5", 6", 7", 8", 9", 10"



HRD152B2-HT
6" banda de hule
termoplástico y rin de
polipropileno.



HRD152B2
6" de hule vulcanizado y rin
de acero.



HRD177B1
7" banda de hule
vulcanizado y rin de acero
con balero.



HRD177B2
7" con banda de hule
vulcanizado y rin de acero.



HRD203B2-HT
8" con banda de hule
termoplástico y rin de
polipropileno.



HRD203B2
8" de hule vulcanizado y rin
de acero.



HRD228B2
9" de hule vulcanizado y
rin de acero.



HRD254B2
10" de hule vulcanizado y rin
de acero.

2", 2 1/2", 3", 4", 6"

CARGA



De 30 a 300 Kg

MATERIAL DE LA RUEDA

Polietileno
Hule vulcanizado
Poliuretano



Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Material de la Rueda	Carga máxima (Kg)	Diámetro de la rueda (mm)	Diámetro Eje (mm)	Diámetro de la Rueda (Pulgadas)
HR51BPOL	Baleros a bolas	Polietileno	80	50.8	6.3	2"
HR51TPB	Baleros a bolas	Hule vulcanizado	30	50.8	6.3	2"
HR64BPOL	Baleros a bolas	Polietileno	120	63.5	8.2	2 1/2"
HR76BPOLT	Baleros a bolas	Polietileno	160	76.2	8.2	3"
HR76TPBT	Baleros a bolas	Hule vulcanizado	60	76.2	8.2	3"
HR101BPOL	Baleros a bolas	Polietileno	200	101.6	11.5	4"
HR101TPH	Baleros a bolas	Hule vulcanizado	80	101.6	11.5	4"
HR152BPOL	Baleros a bolas	Polietileno	300	152.4	12.8	6"
HR152TPH	Baleros a bolas	Hule vulcanizado	150	152.4	12.7	6"
HR64TPB	Baleros a bolas	Hule vulcanizado	50	63.5	8.2	2 1/2"
HR127TL	Baleros a bolas	Hule vulcanizado	60	127	10.3	5"
HRP76TPROJA	Baleros a bolas	Poliuretano	80	76.2	8.2	3"



HR51BPOL
2" de polietileno.



HR51TPB
2" de hule vulcanizado.



HR64BPOL
2 1/2" de polietileno.

2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6"



HR64TPB
2 1/2" de hule vulcanizado.



HR76BPOLT
3" de polietileno.



HR76TPBT
3" de hule vulcanizado.



HR101BPOL
4" de polietileno
blanco con balero.



HR101TPH
4" de hule vulcanizado.



HR152BPOL
6" de polietileno blanco
con balero.



HR152TPH
6" de hule vulcanizado
con balero.



HR127TL
5" de hule vulcanizado
con balero.



HRP76TPROJA
3" de poliuretano.

Ruedas

Línea

4", 5"

CARGA



De 50 a 85 Kg

MATERIAL DE LA RUEDA

Hule vulcanizado
Poliuretano

Clave Modelo	Tipo de Rodamiento	Material de la Rueda	Carga Máxima (Kg)	Diámetro de la Rueda (mm)	Diámetro Eje (mm)	Diámetro de la Rueda (Pulgadas)
HR10ITL	Baleros a bolas	Hule vulcanizado	50	101.6	8.2	4"
HR10ITLA	Baleros a bolas	Hule vulcanizado	55	101.6	10.3	4"
HR1127	Baleros a bolas	Poliuretano azul	85	127.0	8.0	5"



HR10ITL

4" de hule vulcanizado con balero.



HR10ITLA

4" de hule vulcanizado con balero.



HR1127

5" de poliuretano azul.

Herrajes y mecanismos



Aplicaciones

Bancos giratorios.
Mesas giratorias.

Herrajes y Mecanismos



HM101GA

Nota Importante:

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y tienen como fin mostrar la aplicación general de los productos. Los herrajes y mecanismos presentados pueden variar en sus detalles de diseño y características según el tipo de instalación y el uso específico. Para obtener información más detallada y especificaciones exactas, consulte la información técnica del producto.

**CARGA**

De 120 a 300 Kg

Acabado Galvanizado

Clave Modelo	Sistema de Fijación	Dimensiones de Fijación (mm)	Diámetro del Barreno / Dimensión de Ranura (mm)	Altura total (mm)	Diámetro Eje (mm)	Distancia entre Barrenos (mm)	Carga Máxima	Acabado
HH76GA	Placa giratoria	108 x 85	Ø 8.5 x 10	59.7	8.3	85 x 60	120	Galvanizado
HH76GABALA	Placa giratoria	108 x 85	Ø 8.5 x 10.5	57.5	8.3	85 x 60	120	Galvanizado
HH101F	Placa fija	162 x 80	Ø 9.5	76.0	11.3	127 x 45	160	Galvanizado
HH101FRT	Placa giratoria	108 x 85	Ø 8.5 x 10.5	77.0	11.5	85 x 60	200	Galvanizado
HH101GA	Placa giratoria	128.6 x 101.6	Ø 9.5	78.5	11.5	99.5 x 72.5	160	Galvanizado
HH101GABALA	Placa giratoria	129 x 101.6	Ø 11.1	79.0	11.5	99.5 x 72.5	160	Galvanizado
HH152GA	Placa giratoria	163 x 148	Ø 11.1	109.2	13.2	132 x 85	300	Galvanizado
HHPF101GA-M	Placa (115 x 100 mm)	115 x 100	Ø 10.8 x 20	147.0	-	92 x 66.6	150	Galvanizado
HHPF152GA-M	Placa (115 x 100 mm)	115 x 100	Ø 10.8 x 20	198.0	-	92 x 66.6	150	Galvanizado

**HH76GA**

Herraje industrial de 3" giratorio con placa.

**HH76GABALA**

Herraje industrial de 3" giratorio con placa.

**HH101F**

Herraje industrial de 4" fijo con placa.

**HH101FRT**

Herraje industrial de 4" giratorio con placa con freno.

**HH101GA**

Herraje industrial de 4" giratorio con placa.

**HH101GABALA**

Herraje industrial de 4" giratorio con placa.

**HH152GA**

Herraje industrial de 6" giratorio con placa.

**HHPF101GA-M**

Pata de fijación para bloquear aparatos de transporte en estado de reposo. Para rodajas de Ø4".

**HHPF152GA-M**

Pata de fijación para bloquear aparatos de transporte en estado de reposo. Para rodajas de Ø6".

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.

Mecanismos

Línea

3", 4" y 6"

CARGA



De 80 a 300 Kg

Acabado Galvanizado



Clave Modelo	Sistema de Fijación	Dimensiones de Fijación (mm)	Diámetro del Barreno / Dimensión de Ranura (mm)	Distancia entre Barrenos (mm)	Altura total (mm)	Espesor de la placa (mm)	Carga Máxima	Acabado
HM76GA	Placa giratoria	108 x 85	Ø 8.5 x 10.5	85 x 60	15.0	2.66	80	Galvanizado
HM101GA	Placa giratoria	129 x 101.6	9.5	99.5 x 72.5	21.0	3.00	140	Galvanizado
HM152GA	Placa giratoria	163 x 148	11.1	132 x 85.5	21.0	4.17	300	Galvanizado



HM76GA
Mecanismo 3" giratorio con placa.



HM101GA
Mecanismo 4" giratorio con placa.



HM152GA
Mecanismo 6" giratorio con placa.

*Consulte el apartado de fijación en la página 17 para más información sobre espigas, tubos y placas.



Contáctanos directamente a los siguientes números:

Área	Teléfono	Ext.
Servicio al Cliente	55 1055 1139-44	110
Administración de Ventas	55 1055 1139-44	105
	55 1055 1139-44	104
	55 1055 1139-44	107
	55 1055 1139-44	108
Tienda	55 1055 1139-44	117
Marketing	55 1055 1139-44	113
	55 1055 1139-44	102

Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m

Notas

Somos distribuidor
autorizado de



we innovate mobility





www.rodamex.com.mx